

# PLUS ECOMAT



**ITW Mima**

Packaging Systems

# ECOMAT PLUS

Wirtschaftliche halbautomatische Palettenwickler ECOMAT sind zuverlässig, sicher und einfach zu bedienen.



## Wirtschaftlichkeit

- Motorisches Power-Pre-Stretch-System (260 %)
- Stufenlos regelbare Anlegespannung
- Geeignet für alle Arten von Power-Stretchfolie (z.B. Mima Films UP, BH)
- Minimaler Folienverbrauch pro Palette
- Optimierung der Kosten pro Palette


## Sicherheit

- Folienschlitten im Wickelturm
- Sicherer, schneller und ergonomischer Rollenwechsel
- Sicherheits-Türkontaktschalter
- Not-Stopp



## Bedienerfreundlichkeit

- Schnelle und einfache Installation
- Sicherer Transport (Maschine verpackt in Holzverschlag)
- Einfache Instandhaltung
- Automatische Höhenabstimmung durch Fotozelle (auch schwarze Ware kann eingewickelt werden)
- Einfaches Einlegen der Folie - die Folie wird in die Mitte des Folienschlittens eingesetzt und durch einen Einführspalt zugeführt

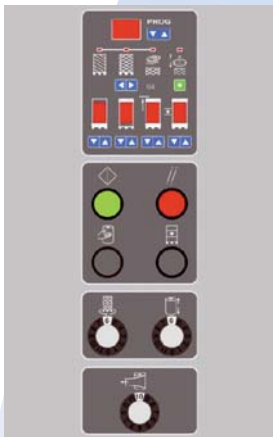

## Einfache Bedienung

- Einstellbare Anzahl der Kopf- und Fußwicklungen
- Einstellbare Folienschlitten- und Drehtellergeschwindigkeit
- Sanftanlauf und Sanftauslauf
- Exakte Stopp-Position über Induktionsschalter
- 15 leicht veränderbare Speicherprogramme
- Einstellbares Überwickeln der Palettenoberkante



## Optionen

- Auffahrrampe
- Einlassrahmen
- Niederhalter
- Drehteller-Durchmesser 2000 mm

- FS Modell



## Technische Daten

<b>Leistung:</b>	15-25 Paletten/Stunde (abhängig von Palettenabmessungen)
<b>Spannung:</b>	220-240 V/ 50 Hz
<b>Drehtellergeschwindigkeit:</b>	2 - 12 U/min., wahlweise
<b>Drehtellerhöhe:</b>	80 mm
<b>Folienschlitten:</b>	Variable Steiggeschwindigkeit des Folienschlittens
<b>Maschinenabmessungen:</b>	2575 x 1650 mm
<b>Drehteller-Durchmesser Ø:</b>	1650 mm
<b>Platzbedarf:</b>	4,3 m <sup>2</sup> (Höhe 2900 mm)
<b>Maschinengewicht:</b>	ca. 430 kg
<b>Wickelhöhe:</b>	2400 mm
<b>Max. Ladungsgewicht:</b>	2000 kg
<b>Max. Palettenabmessungen:</b>	L = 1200, W = 1200 mm, H = 2400 mm

